TECNOLED MR

# DLT-TU28W

## TUBO T8

### Características

| | |
|---|---|
| Material | Al |
| Terminado | Transparente |
| Pantalla | Pc |
| Índice de protección | IP20 |
| Base | G13 |
| Dimensiones mm | 1215*ø26 mm |
| Lúmenes | 2,800 Lm |
| Temperatura | 6500K |
| Ángulo | 130° |




### Parámetros Eléctricos


| | |
|---|---|
| Tensión Nominal [V~] | 85-277V~ |
| Consumo de Potencia [W] | 28W |
| Frecuencia Nominal [Hz] | 50/60Hz |
| Consumo de Corriente [A] | 0.32-0.10A |
| Temperatura de Operación | -10 a 45 °C |

### Beneficios

| | |
|---|---|
| Garantía | 2 Años de Garantía* |
| Certificación | NOM |

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

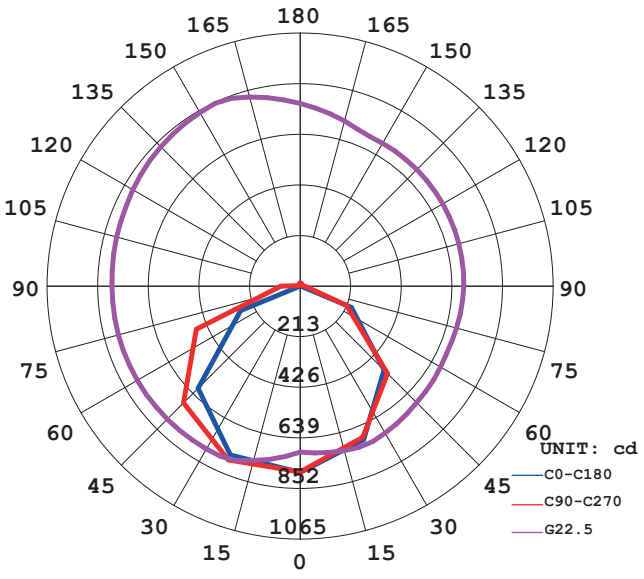

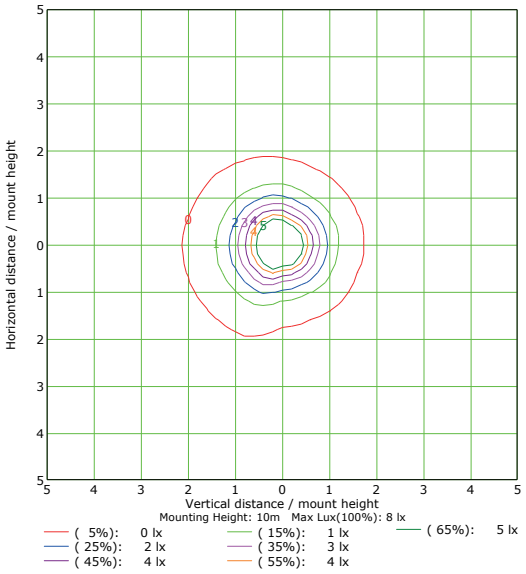



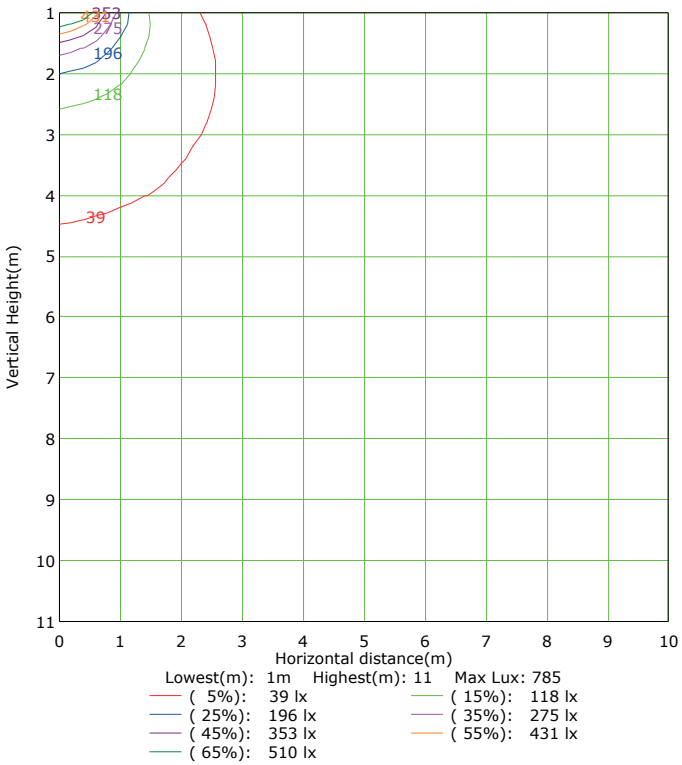

Características y Valores Aproxiados


*Importante revisar la póliza de garanatía de cada producto




NOM

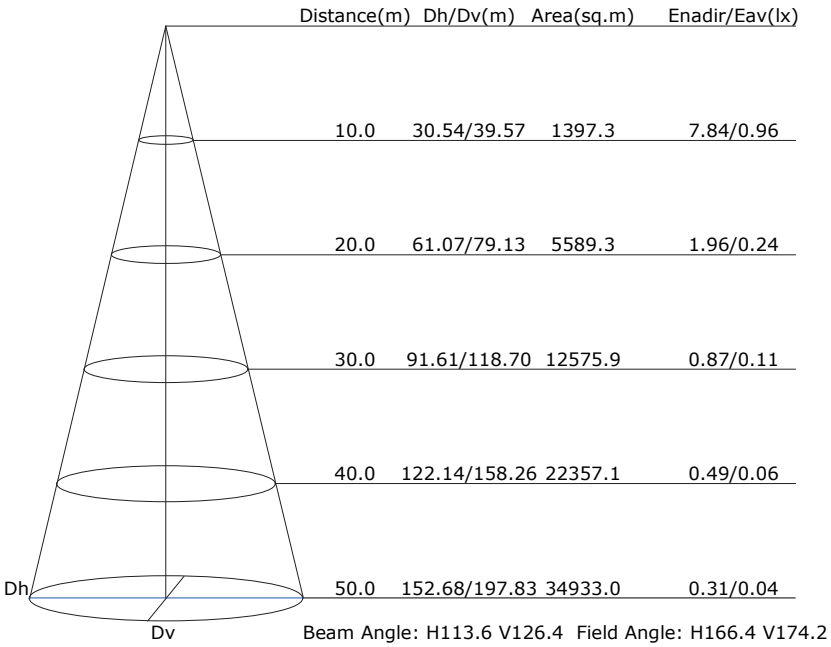


### Parámetros colorimétricos

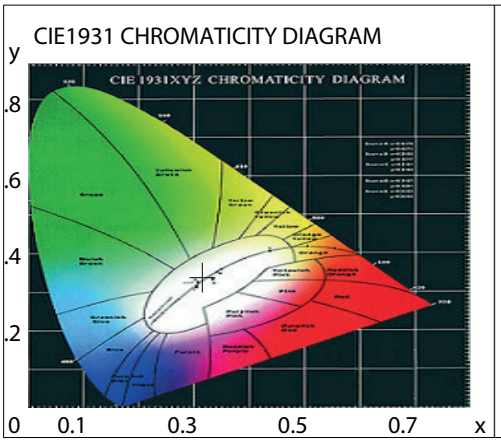CCT: Tc=6298K (duv=0.00532)

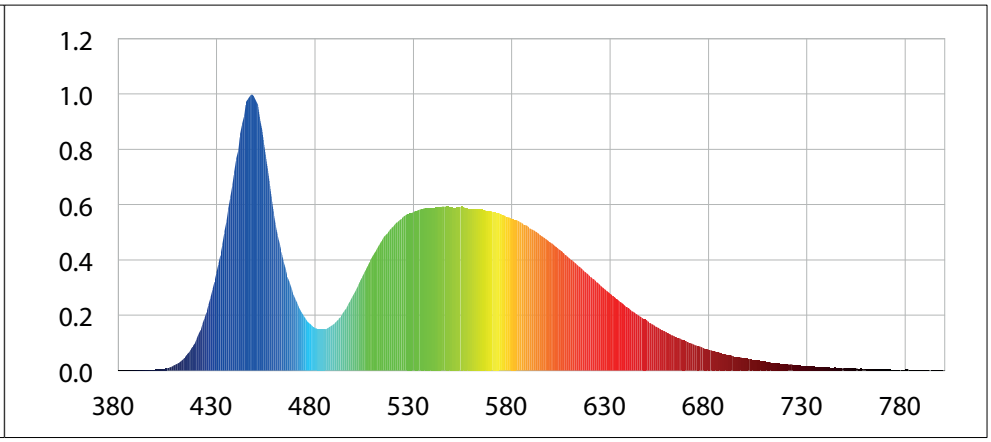CRI: Ra=73.0, avgR(1~14)= 62.6, avgR(1~15)= 62.7

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux:2853.13 Lm
EEI: 0.14
Pupil Flux: 4958.67 Plm

Efficiency: 104.55Lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 181.70 Plm/W

Radiant Power:8.718W

Pupil Factor (Kp): 1.736

### Parámetros eléctricos

Voltage: 220.50V
Power Factor: 0.6400

Current: 0.3460A
Frequency: 60.00Hz

Power: 54.02W