TECNOLED PLUS MR
Ilumina ahorrando

WALL WASHER
WW-48WBC

Especificaciones Técnicas

Características

Material:	Al
Terminado:	Negro
Pantalla:	Cr
Índice de protección:	IP66
Base:	Soporte de Fijación
Dimensiones:	1000*44*76 mm
Lúmenes:	4,800 Lm
Temperatura:	3000K
Ángulo:	50˚



Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]:	100-277 V~
Consumo de Potencia [W]:	48W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.48-0.17 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45˚




Accesorio para wall washer
(Se vende por separado)
WW-SD2

Beneficios


Garantía:	3 Años de Garantía*
Certificación:	NOM

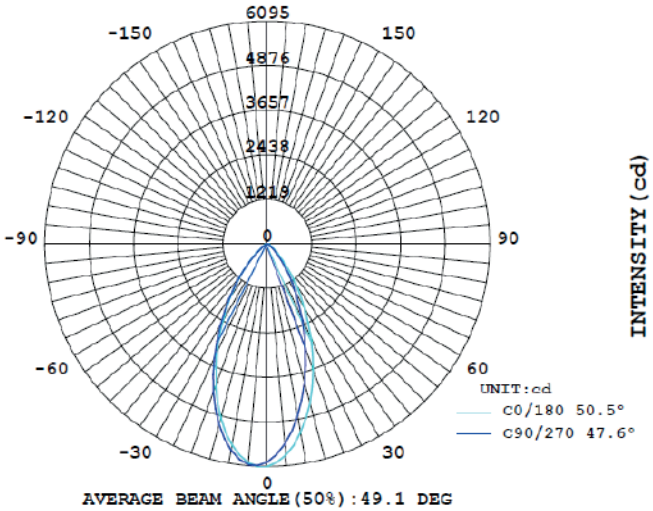


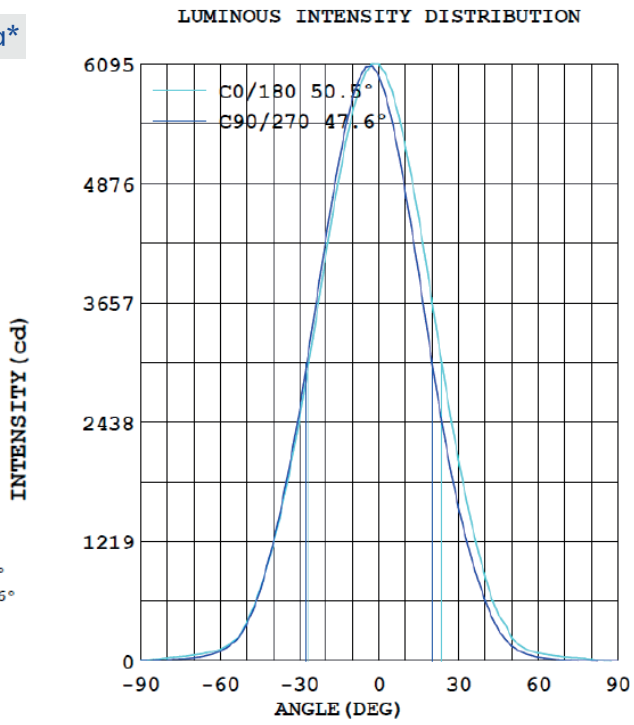



Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

NOM

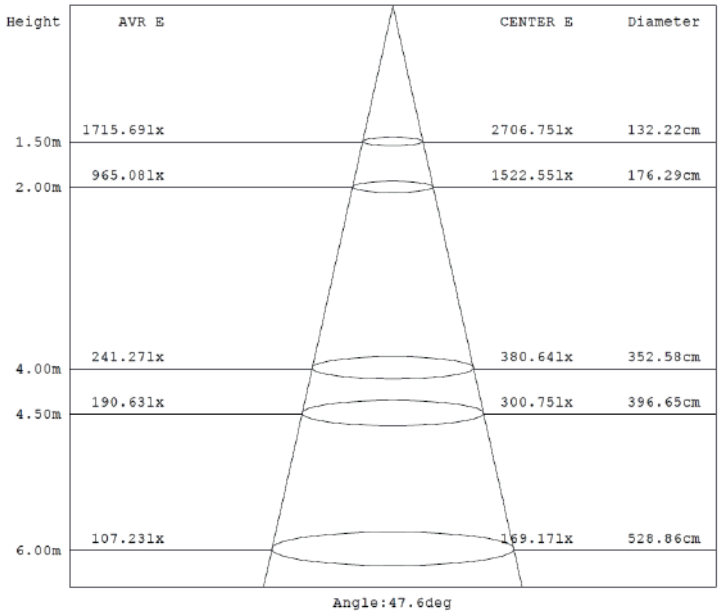

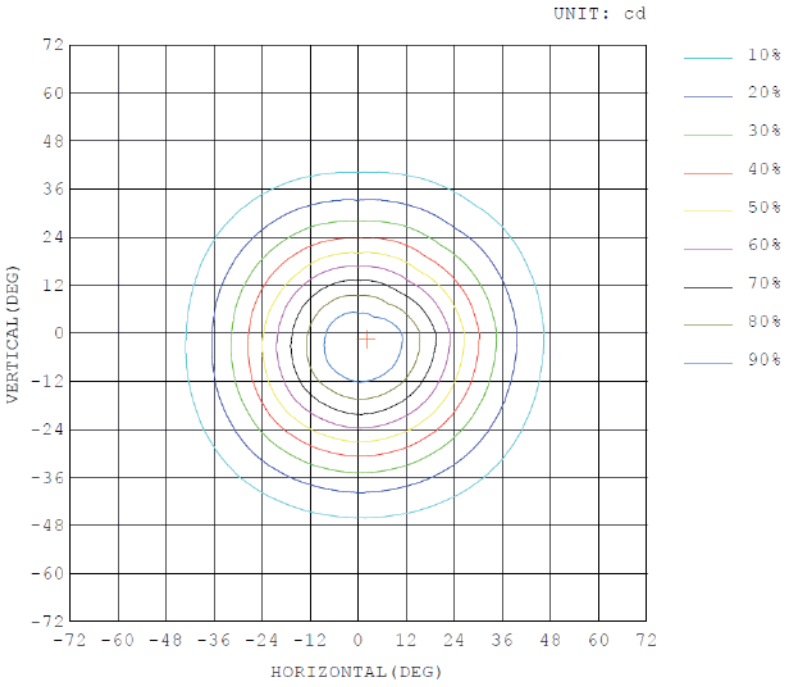

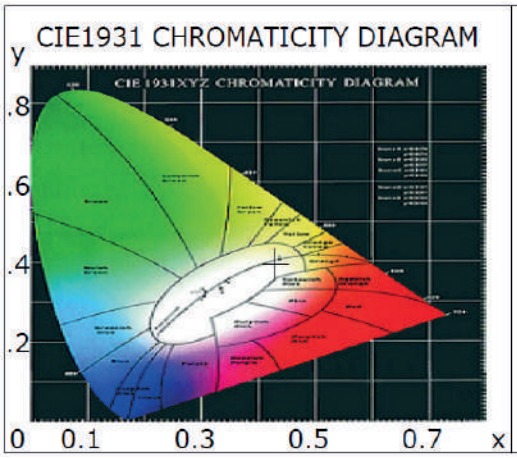

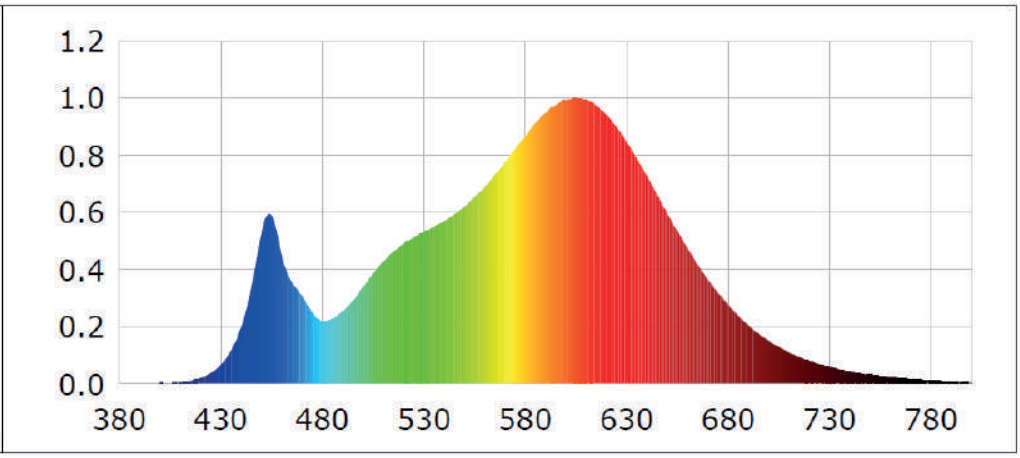

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=3085K (duv=-0.00046)

CRI: Ra= 84.3, avgR(1~14)= 79.3, avgR(1~15)= 79.1

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 4831.22 lm
EEI: 0.14
Pupil Flux: 6290.95 Plm

Efficiency: 99.18 lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 129.15 Plm/W

Radiant Power: 14.746 W

Pupil Factor (Kp): 1.302

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.30V
Power Factor: 0.9960

Current: 0.3840A
Frequency: 60.00Hz

Power: 48.71W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

NOM