TECNOLED PLUS MR
Ilumina ahorrando

CTN-800W

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	660*500*113mm
Lúmenes	104,000 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	90°





Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-305V~
Consumo de Potencia [W]	800W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60 Hz
Consumo de Corriente [A]	8 - 2.62 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM

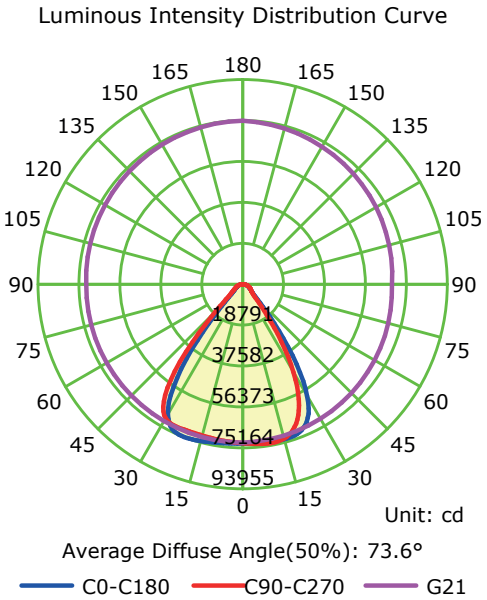


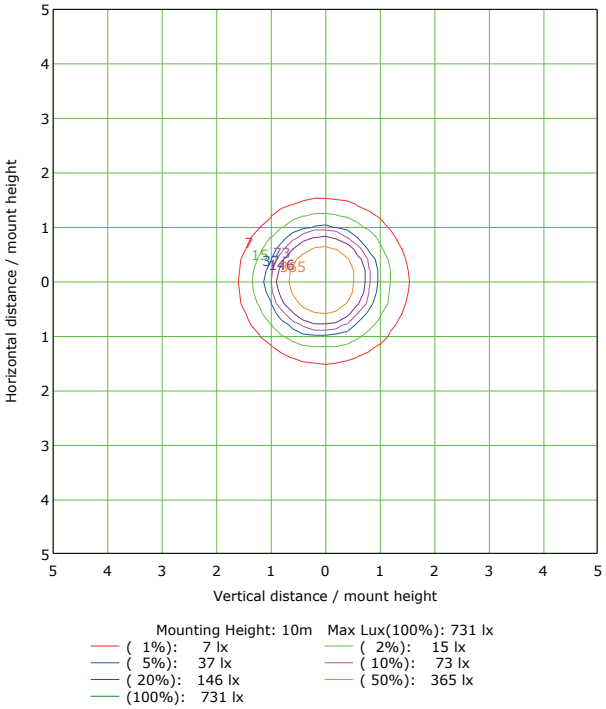



Características y Valores Aproximados


*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

NOM

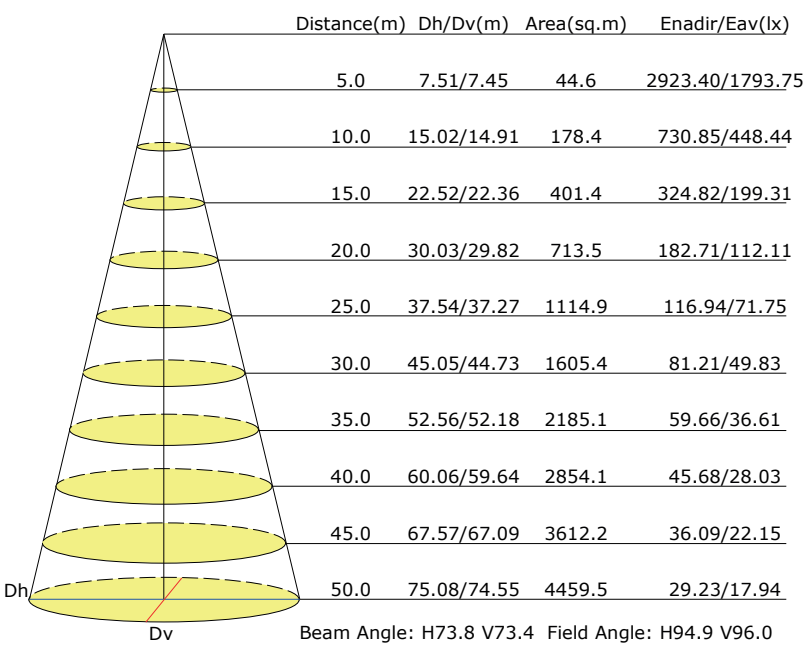

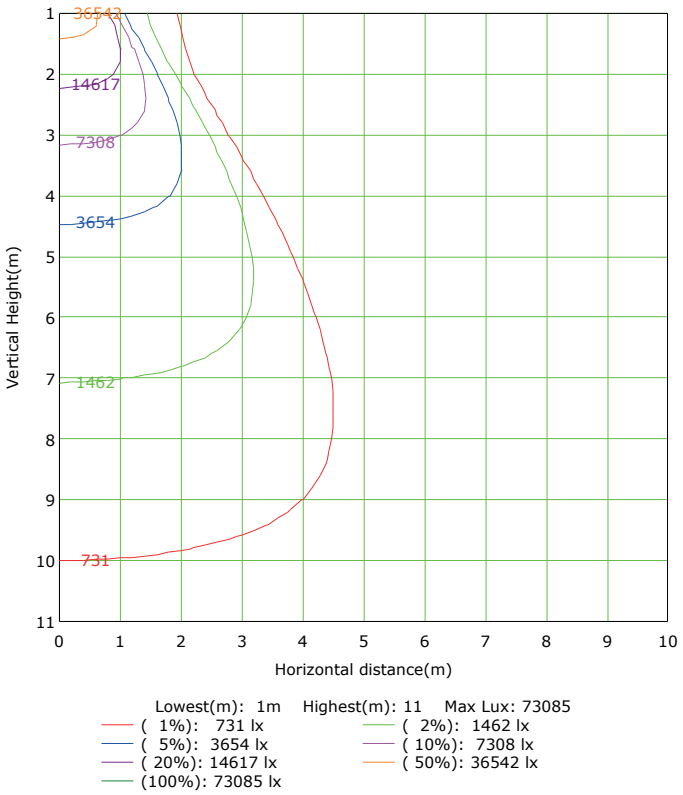

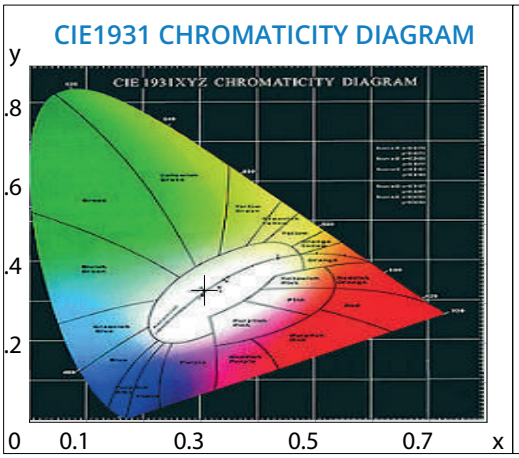

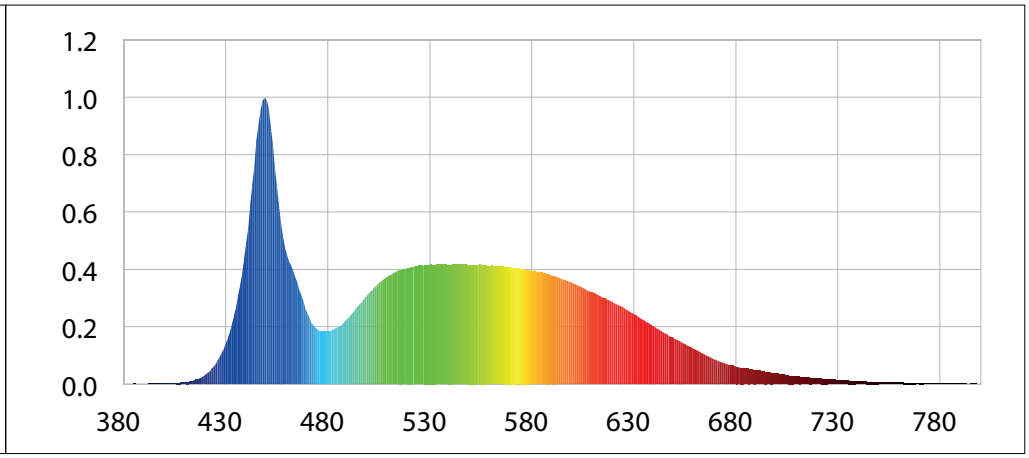

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6712K (duv=0.00563)

CRI: Ra= 82.2, avgR(1~14)= 74.6, avgR(1~15)= 74.6

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 106818.41 lm
EEI: 0.10
Pupil Flux: 201574.41 Plm

Efficiency: 130.09 lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 245.49 Plm/W

Radiant Power: 343.151 W

Pupil Factor (Kp): 1.887

Parámetros eléctricos

Voltage: 219.00V
Power Factor: 0.9800

Current: 3.8280A
Frequency: 60.00Hz

Power: 821.10W

NOM